


- 1 ホッパー
- 2 パウダーミキサー
- 3 洗剤投入口
- 4 電源ボタン
- 5 液晶パネル
- 6 操作ボタン
- 7 スチームボタン
- 8 給湯ボタン
- 9 コーヒー抽出口
- 10 スチーム・熱湯取出口
- 11 カス受け
- 12 フリットレバー

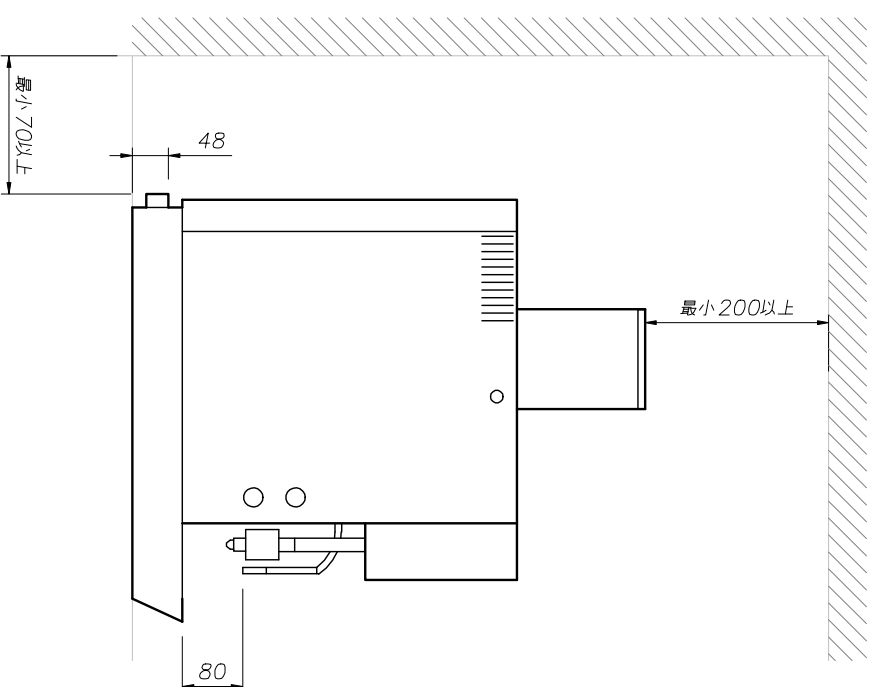

仕様	製品名	
仕	プレストリン	
品	プレストリン	
名	プレストリン	
式	1300	
形	1300	
式	1300	
電	単相200V 2.2kW	単相100V 1.5kW
源	単相200V 11A	単相100V 15A
流	200V 15A	100V 15A
コ	2極接地付(7-2)コネクタ 15A	2極接地付(7-2)コネクタ 15A
ン	2極接地付(7-2)コネクタ 15A	2極接地付(7-2)コネクタ 15A
セ	給水式 1/2インチ(13mm)バルブ止め	
ツ	カス受け	
ェ	500g x 1	
ト	500g x 1	
コ	W325xD555XH682	
ネ		
キ		
重	約30~40kg (乾燥重量)	

**設置上の注意事項**

- 1 スペース  
マシン整備が出来る為に  
上部200mm以上  
後方 70mm以上  
左右各20mm以上のスペースを確保して下さい。
  - 2 電気、給水接続  
1) 電気、給水のマシンの接続はマシン後部よりとなり、台にφ40mm程度の  
穴を開ける必要があります。  
2) マシンより1200mm以内の所に電源を準備して下さい。  
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコネクタが必要です。  
3) 給水は1/2インチ(13mm)の管でマシンとの間に入ッパバルブを設けて下さい。  
(注意) 静止水圧で1.8bar以上、使用時2L/毎分の水量と水圧1.8bar以上が必要です。  
この基準以下の場合には加圧ボンプが必要になります。  
4) 配水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2/100以上の  
勾配を確保して下さい。  
防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き  
返しの無い様に注意して下さい。  
5) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にして  
下さい。  
6) 使用環境温度は+5℃~+35℃にして下さい。  
7) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。
- ※ミルククーラー-使用の際には別に100Vコネクタが必要となります。